



AS-BLF10

## REFROIDISSEUR RAPIDE



### Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse 75mm

Refroidissement ventilé

Portes à fermeture automatique

Joints internes arrondis pour un nettoyage facile

Sonde de lecture de température

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : acier inoxydable

### Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre  
5 ans sur le compresseur


Garantie prolongée disponible

AS-BLF10

# REFROIDISSEUR RAPIDE

## Spécifications techniques

Dimensions du produit	32×32×65 in 813×813×1651 mm
Poids net	331 lbs/151 kg
Dimensions brutes	35×36×69 in 889×915×1753 mm
Poids brut	419 lbs/191 kg
Plage de température	0-38°F (-18-3°C)
Plateaux	10
Capacité pi <sup>3</sup>	13
Compresseur	Embraco
Réfrigérant	R-290 (natural)
V/Hz/Ph	115V-230V/60Hz/1
Configuration NEMA	L14-20P
Pays d'origine	Chine

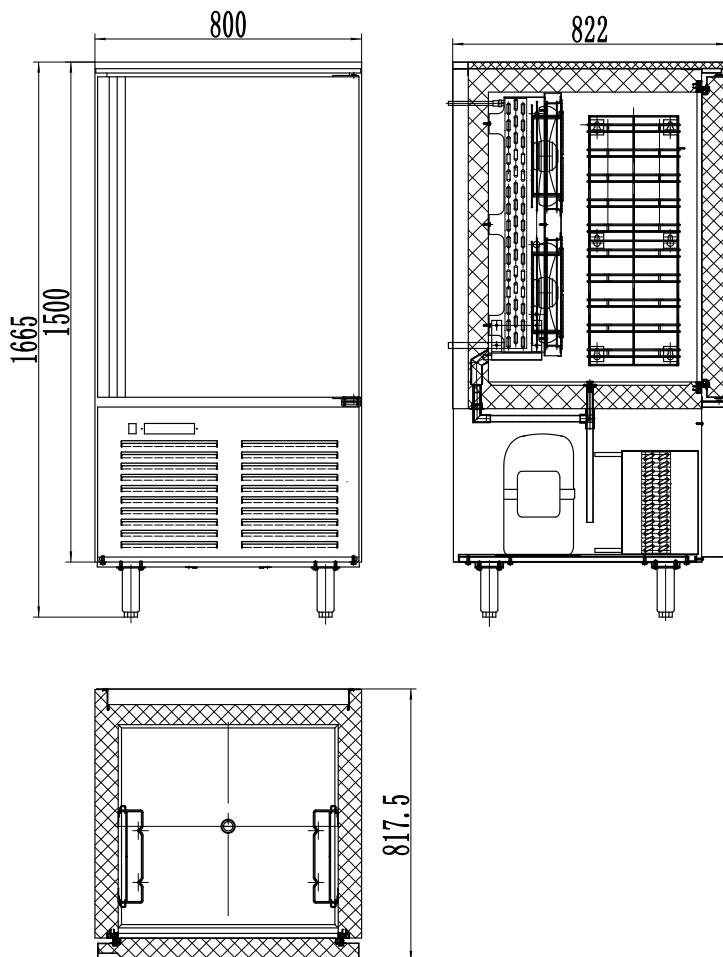

NEMA L14-20



Intertek

**ARCTIC**  
**STAR**

1-800-615-1057 / [sales@arcticstarrefrigeration.com](mailto:sales@arcticstarrefrigeration.com)  
[www.arcticstarrefrigeration.com](http://www.arcticstarrefrigeration.com)