



AS-BLF3

## REFROIDISSEUR RAPIDE



### Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse 75mm

Refroidissement ventilé

Portes à fermeture automatique

Joints internes arrondis pour un nettoyage facile

Sonde de lecture de température

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : acier inoxydable

### Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre  
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-BLF3


# REFROIDISSEUR RAPIDE

## Spécifications techniques

Dimensions du produit	32×32×37 in 813×813×940 mm
Poids net	229 lbs/104 kg
Dimensions brutes	35×36×41 in 889×915×1042 mm
Poids brut	287 lbs/131 kg
Plage de température	0-38°F (-18-3°C)
Plateaux	3
Capacité pi <sup>3</sup>	4,9
Compresseur	Secop
Réfrigérant	R-290 (naturel)
V/Hz/Ph	115V-230V/60Hz/1
Configuration NEMA	5-15P
Pays d'origine	Chine



NEMA 5-15P

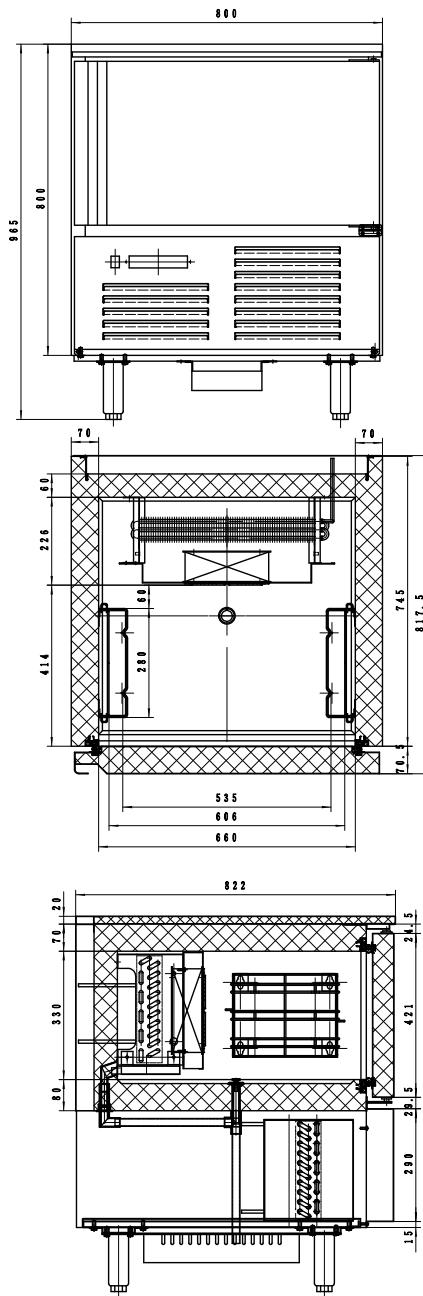

**ARCTIC**  
**STAR**

1-800-615-1057 / [sales@arcticstarrefrigeration.com](mailto:sales@arcticstarrefrigeration.com)  
[www.arcticstarrefrigeration.com](http://www.arcticstarrefrigeration.com)