



AS-BLF5

REFROIDISSEUR RAPIDE



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse 75mm

Refroidissement ventilé

Portes à fermeture automatique

Joints internes arrondis pour un nettoyage facile

Sonde de lecture de température

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-BLF5




REFROIDISSEUR RAPIDE

Spécifications techniques

Dimensions du produit	32×32×40 in 813×813×1016 mm
Poids net	256 lbs/117 kg
Dimensions brutes	35×36×44 in 889×915×1118 mm
Poids brut	329 lbs/150 kg
Plage de température	0-38°F (-18-3°C)
Plateaux	5
Capacité pi ³	6
Compresseur	Secop
Réfrigérant	R-290 (naturel)
V/Hz/Ph	115V-230V/60Hz/1
Configuration NEMA	5-15P
Pays d'origine	Chine



NEMA 5-15P

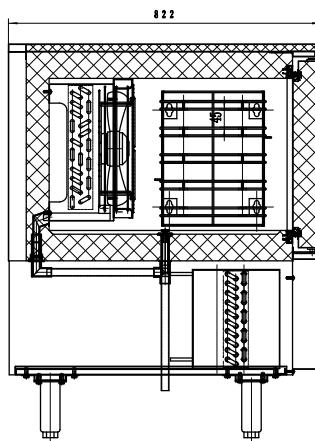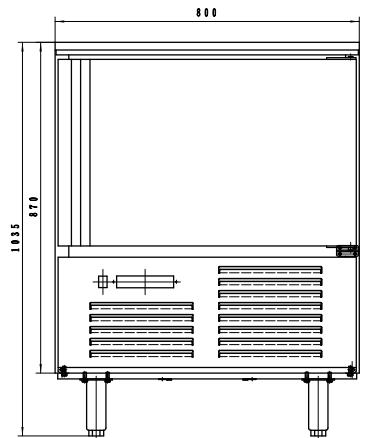

ARCTIC
STAR

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com