



AS-DC48

## PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



### Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Tablettes ajustables en acier inoxydable

Éclairage à DEL

Portes arrières coulissantes

Roulettes robustes préinstallées avec freins

Verre trempé sur tous les côtés

Refroidissement par gravité

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : acier inoxydable

### Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre  
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-DC48

# PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ

## Spécifications techniques




Dimensions du produit	48×34×55 in 1220×864×1397 mm
Poids net	521 lbs/237 kg
Dimensions brutes	51×35×61 in 1296×889×1550 mm
Poids brut	488 lbs/222 kg
Plage de température	39-45°F (4-7°C)
Tablettes ajustables	2
Compresseur	Embraco
Réfrigérant	R-290 (natural)
V/Hz/Ph	115V/60Hz/1
Configuration NEMA	5-15P
Pays d'origine	Chine



NEMA 5-15P



Intertek

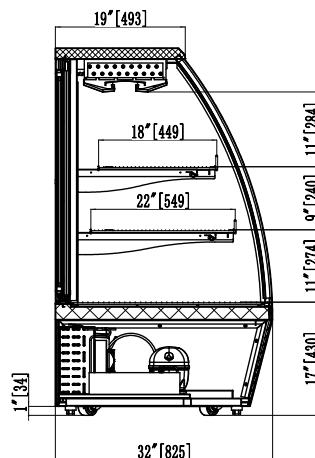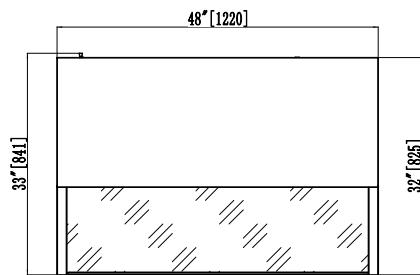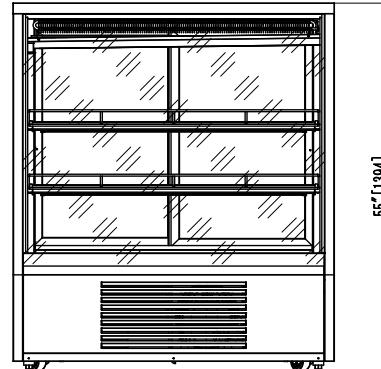

**ARCTIC**  
**STAR**

1-800-615-1057 / [sales@arcticstarrefrigeration.com](mailto:sales@arcticstarrefrigeration.com)  
[www.arcticstarrefrigeration.com](http://www.arcticstarrefrigeration.com)