



AS-DC72

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Tablettes ajustables en acier inoxydable

Éclairage à DEL

Portes arrières coulissantes

Roulettes robustes préinstallées avec freins

Verre trempé sur tous les côtés

Refroidissement par gravité

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-DC72

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ

Spécifications techniques




Dimensions du produit	72×34×55 in 1829×864×1397 mm
Poids net	699 lbs/318 kg
Dimensions brutes	74×35×61 in 1880×889×1550 mm
Poids brut	647 lbs/294 kg
Plage de température	39-45°F (4-7°C)
Tablettes ajustables	2
Compresseur	Embraco
Refrigerant	R-290 (naturel)
V/Hz/Ph	115V/60Hz/1
Réfrigérant	5-15P
Pays d'origine	Chine



NEMA 5-15P



Intertek

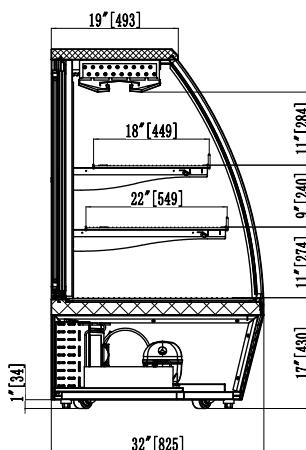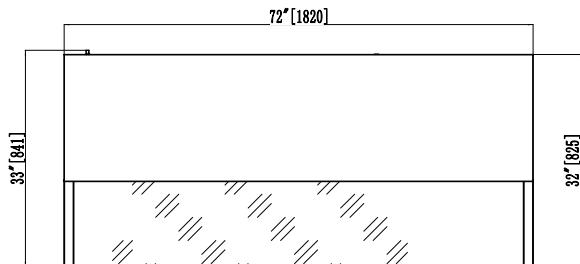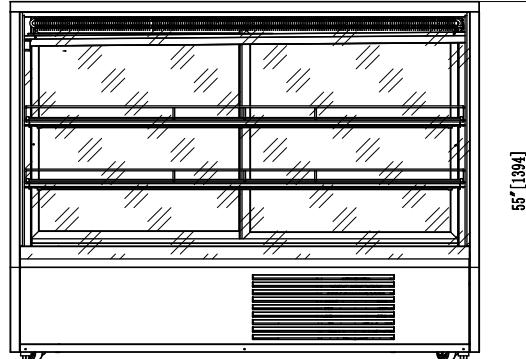

ARCTIC
STAR

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com