

AS-54F

CONGÉLATEUR À PORTES PLEINES



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Roulettes robustes préinstallées avec freins

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-54F

CONGÉLATEUR À PORTES PLEINES

Spécifications techniques

Dimensions du produit 54×33×83 in
1370×830×2090 mm

Poids net 463 lbs/210 kg

Dimensions brutes 56×35×85 in
1405×865×2150 mm

Poids brut 472 lbs/214 kg

Plage de température -10°F (-23°C)

Tablettes ajustables 6


Capacité pi³ 49

Compresseur Secop

Réfrigérant R-290 (naturel)

V/Hz/Ph 115V/60Hz/1

Pays d'origine Chine

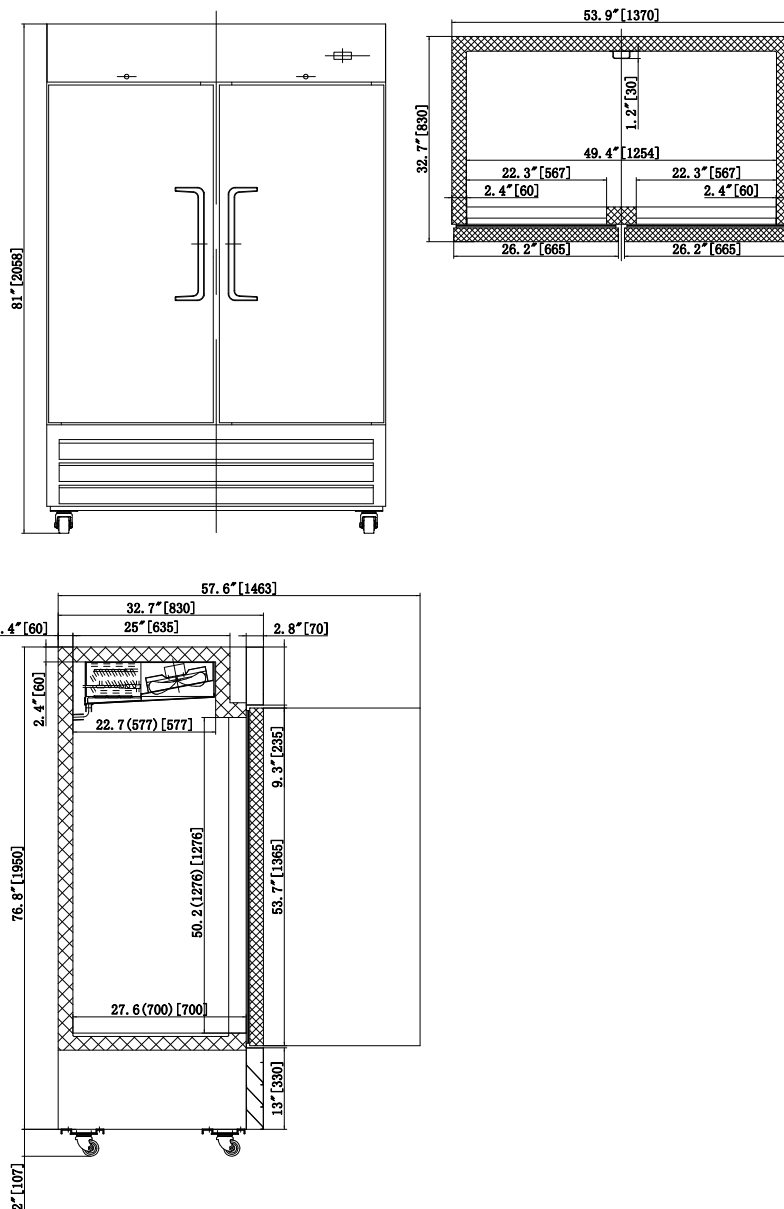

Intertek



1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com