

AS-81FDV

CONGÉLATEUR À PORTES PLEINES



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Roulettes robustes préinstallées avec freins

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-81FDV

CONGÉLATEUR À PORTES PLEINES

Spécifications techniques




Dimensions du produit	81×33×83 in 2057×830×2090 mm
Poids net	591 lbs/268 kg
Dimensions brutes	84×35×85 in 2125×865×2150 mm
Poids brut	679 lbs/308 kg
Plage de température	-10°F (-23°C)
Tablettes ajustables	9
Capacité pi ³	72
Compresseur	Embraco
Réfrigérant	R-290 (naturel)
V/Hz/Ph	115V-230V/60Hz/1
Configuration NEMA	L14-20
Pays d'origine	Chine



NEMA L14-20



Intertek

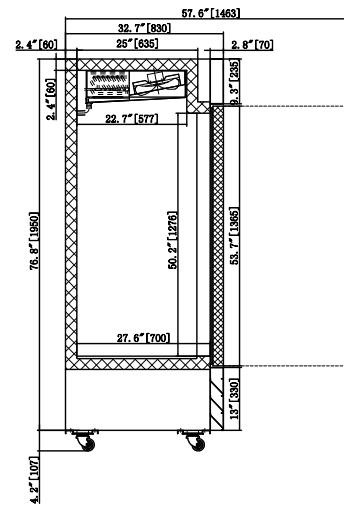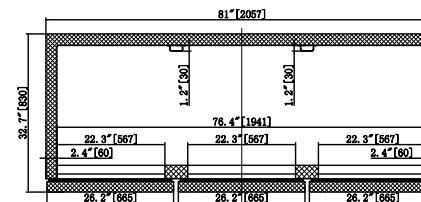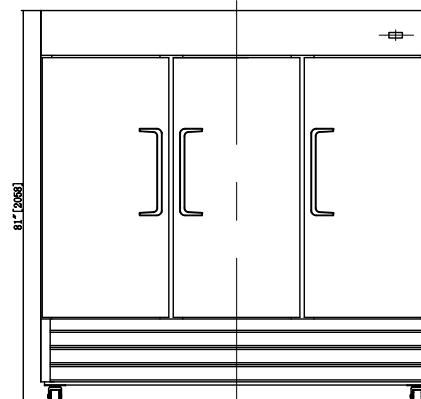

ARCTIC
STAR

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com