

AS-UC27F

CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Roulettes robustes préinstallées avec freins

L'arrière et les côtés peuvent être placés contre les murs

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'œuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-UC27F

CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR

Spécifications techniques

Dimensions du produit 28×30×36 in
705×760×902 mm

Poids net 165 lbs/75 kg

Dimensions brutes 30×32×39 in
745×800×970 mm

Poids brut 196 lbs/89 kg

Plage de température -10°F (-23°C)

Tablettes ajustables 1

Capacité pi³ 6,5

Compresseur Embraco

Réfrigérant R-290 (naturel)

V/Hz/Ph 115V/60Hz/1

Configuration NEMA 5-15P


Pays d'origine Chine



NEMA 5-15P



Intertek

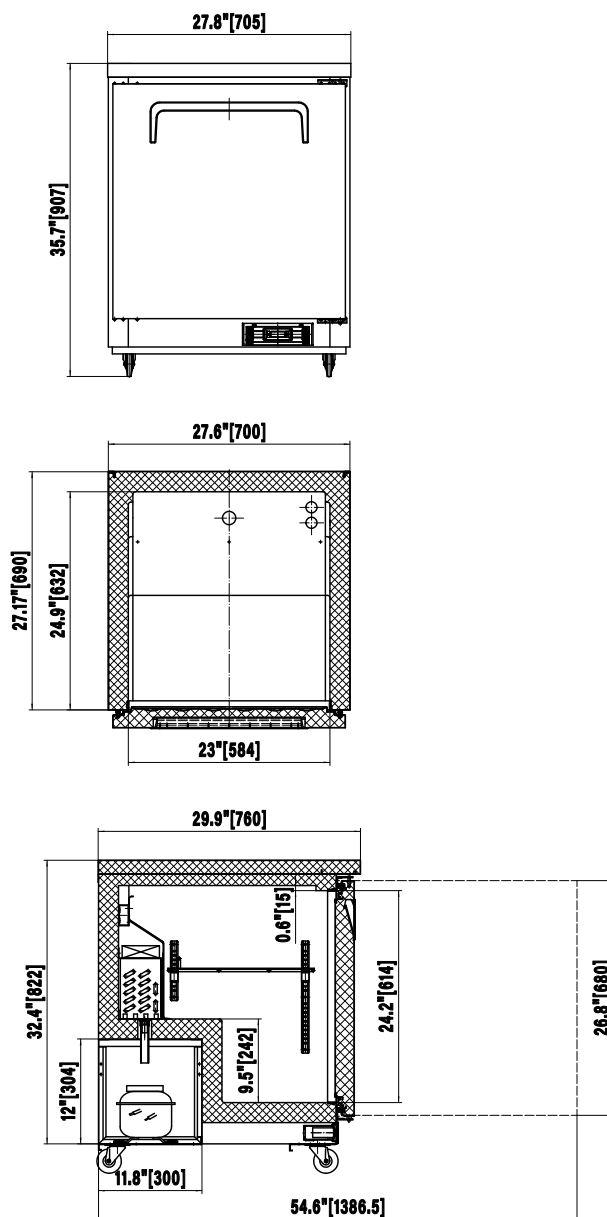

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com