



AS-UC36F

CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Roulettes robustes préinstallées avec freins

L'arrière et les côtés peuvent être placés contre les murs

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-UC36F

CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR

Spécifications techniques


Dimensions du produit	36×30×36 in 924×759×902 mm
Poids net	235 lbs/107 kg
Dimensions brutes	38×31×38 in 963×798×965 mm
Poids brut	273 lbs/124 kg
Plage de température	-10°F (-23°C)
Tablettes ajustables	2
Capacité pi ³	7,7
Compresseur	Embraco
Réfrigérant	R-290 (naturel)
V/Hz/Ph	115V/60Hz/1
Configuration NEMA	5-15P
Pays d'origine	Chine



NEMA 5-15P



Intertek

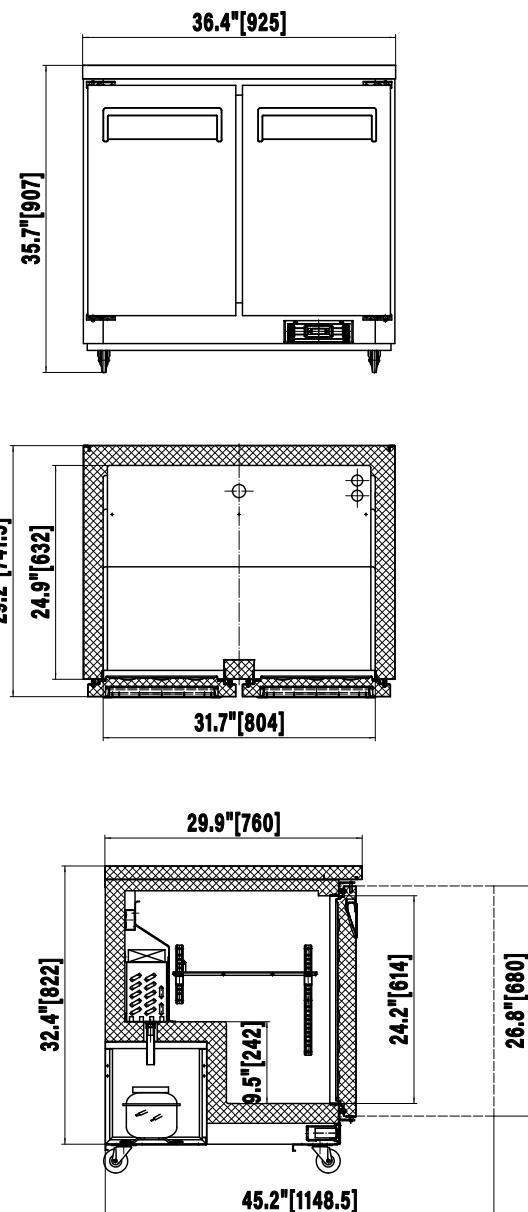

ARCTIC
STAR

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com