



AS-UC72F

## CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR



### Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Élément chauffant dans le cadre de la porte pour prévenir le gel de la condensation

Roulettes robustes préinstallées avec freins

L'arrière et les côtés peuvent être placés contre les murs

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

### Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre  
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-UC72F




# CONGÉLATEUR SOUS-COMPTOIR

## Spécifications techniques

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Dimensions du produit    | 72x30x36 in                    |
| Poids net                | 359 lbs/163 kg                 |
| Dimensions brutes        | 74x32x39 in<br>1862x800x970 mm |
| Poids brut               | 386 lbs/175 kg                 |
| Plage de température     | -10°F (-23°C)                  |
| Tablettes ajustables     | 3                              |
| Capacité pi <sup>3</sup> | 18                             |
| Compresseur              | Embraco                        |
| Réfrigérant              | R-290 (naturel)                |
| V/Hz/Ph                  | 115V/60Hz/1                    |
| Configuration NEMA       | 5-15P                          |
| Pays d'origine           | Chine                          |



NEMA 5-15P

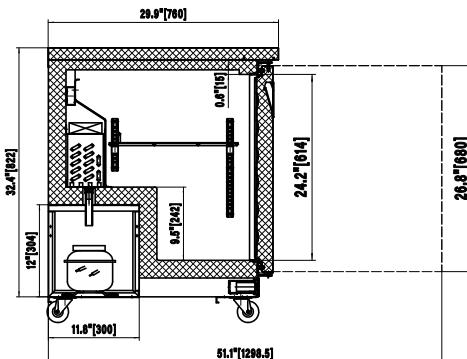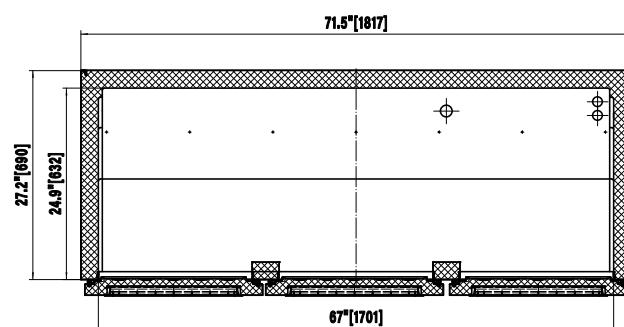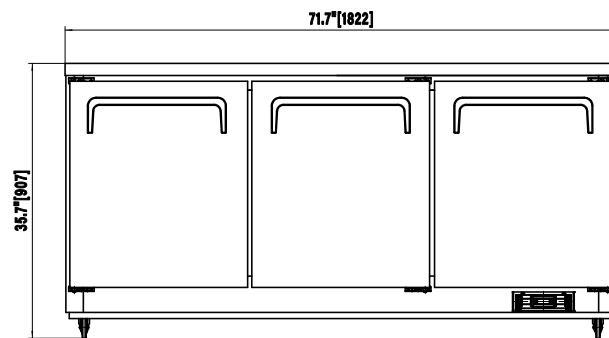

**ARCTIC**  
**STAR**

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com  
[www.arcticstarrefrigeration.com](http://www.arcticstarrefrigeration.com)