

AS-DUC67

## RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR



### Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Roulettes robustes préinstallées avec freins

L'arrière et les côtés peuvent être placés contre les murs

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

### Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre  
5 ans sur le compresseur


Garantie prolongée disponible

AS-DUC67

# RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR

## Spécifications techniques

Dimensions du produit	71×33×36 in 1804×839×915 mm
Poids net	229 lbs/104 kg
Dimensions brutes	73×34×45 in 1855×864×1143 mm
Poids brut	282 lbs/128 kg
Plage de température	33-41°F (0-5°C)
Tablettes ajustables	2
Capacité pi <sup>3</sup>	22
Compresseur	Embraco
Réfrigérant	R-290 (naturel)
V/Hz/Ph	115V/60Hz/1
Configuration NEMA	5-15P
Pays d'origine	Chine

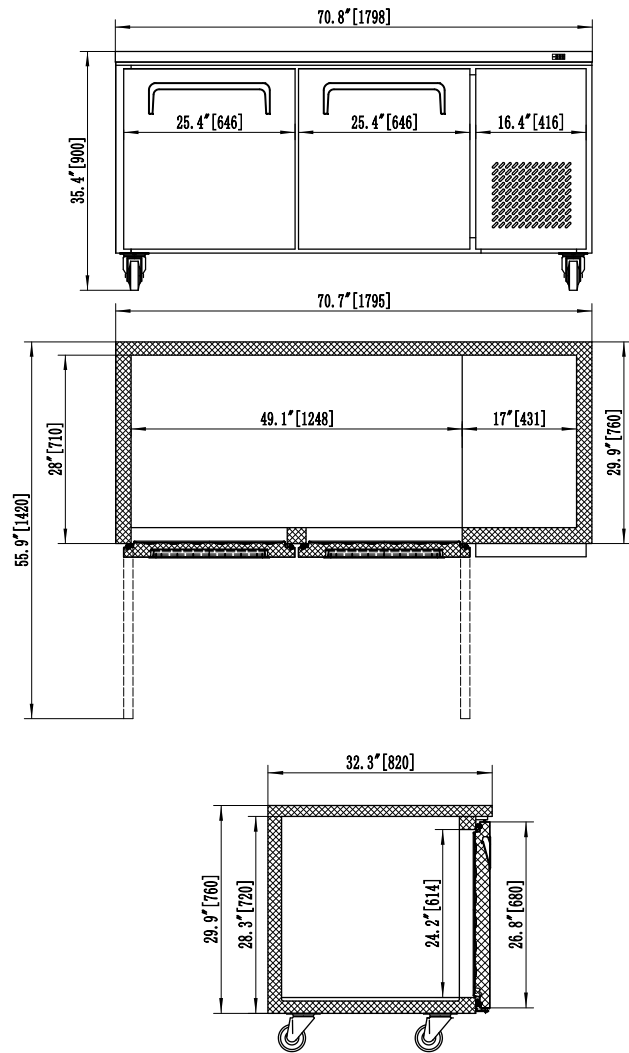

NEMA 5-15P



Intertek



1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com  
www.arcticstarrefrigeration.com