

AS-DUC93

RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Roulettes robustes préinstallées avec freins

L'arrière et les côtés peuvent être placés contre les murs

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur


Garantie prolongée disponible

AS-DUC93

RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR

Spécifications techniques

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Dimensions du produit | 95×33×36 in 2413×839×915 mm |
| Poids net | 282 lbs/128 kg |
| Dimensions brutes | 97×34×45 in 2464×864×1143 mm |
| Poids brut | 362 lbs/165 kg |
| Plage de température | 33-41°F (0-5°C) |
| Tablettes ajustables | 3 |
| Capacité pi ³ | 32 |
| Compresseur | Embraco |
| Réfrigérant | R-290 (naturel) |
| V/Hz/Ph | 115V/60Hz/1 |
| Configuration NEMA | 5-15P |
| Pays d'origine | Chine |

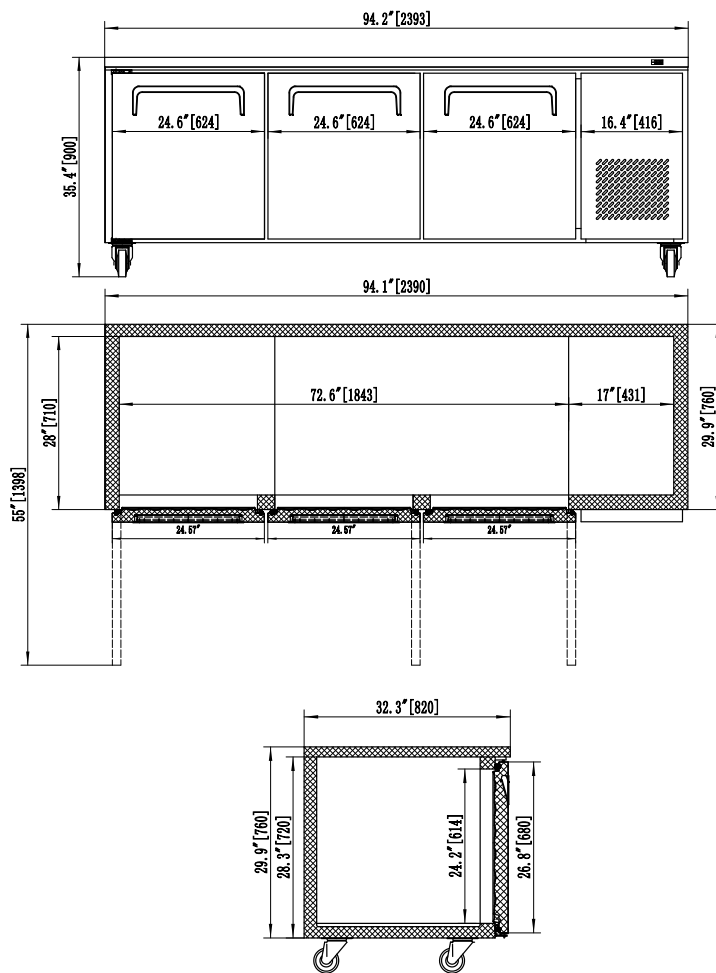

Intertek



1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com