

AS-UC27

RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR



Caractéristiques principales

Réfrigérant HC (sans CFC) et isolation en mousse

Thermostat électronique et affichage numérique de la température à DEL pour un contrôle précis et une lecture facile

Dégivrage automatique et évaporation de l'eau de condensation

Portes à fermeture automatique demeurant ouverte à 90 degrés

Joint magnétique remplaçable sans outil

Roulettes robustes préinstallées avec freins

L'arrière et les côtés peuvent être placés contre les murs

Extérieur : acier inoxydable

Intérieur : aluminium peint avec fond en acier inoxydable

Garantie

1 an pièces & main-d'oeuvre
5 ans sur le compresseur

Garantie prolongée disponible

AS-UC27

RÉFRIGÉRATEUR SOUS-COMPTOIR

Spécifications techniques

Dimensions du produit 28×30×36 in
705×760×902 mm

Poids net 159 lbs/72 kg

Dimensions brutes 30×32×39 in
745×800×970 mm

Poids brut 187 lbs/85 kg

Plage de température 33-41°F (0-5°C)

Tablettes ajustables 1

Capacité pi³ 6,5

Compresseur Zel

Réfrigérant R-290 (naturel)


V/Hz/Ph 115V/60Hz/1

Configuration NEMA 5-15P

Pays d'origine Chine



Intertek

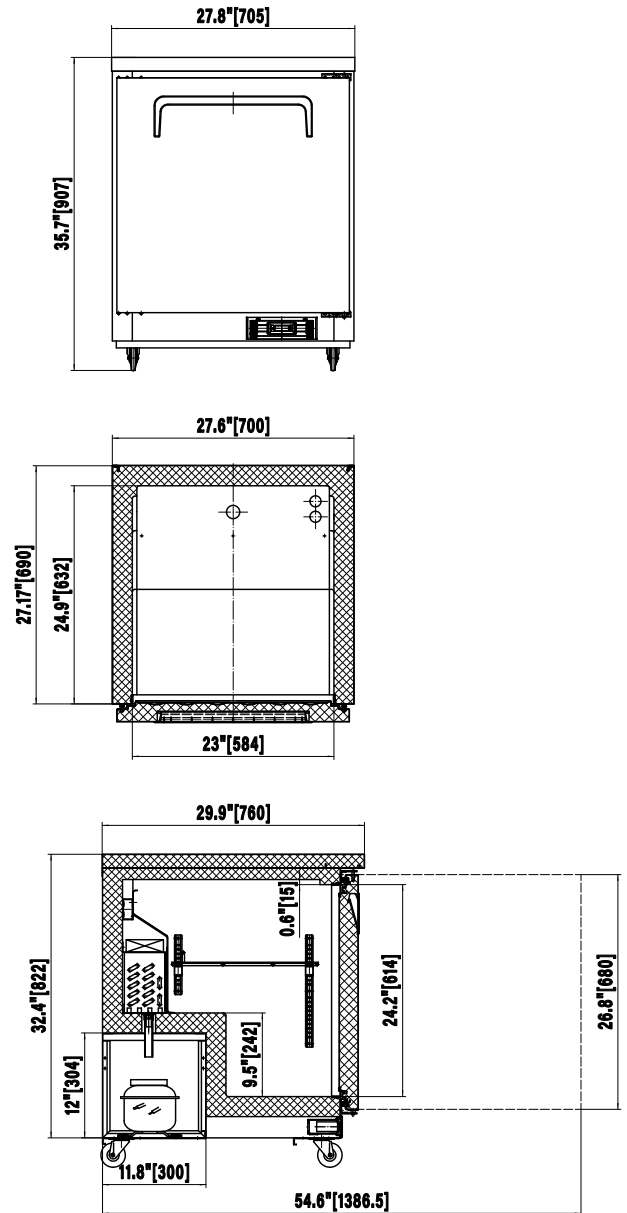

1-800-615-1057 / sales@arcticstarrefrigeration.com
www.arcticstarrefrigeration.com